



straumann



Univerzális trágyaszóró

VS Trágyaszóró 1205 – 2005



VS 1205 – 2005

Sokoldalú & Erős

Maximális stabilitás

Hegesztett acélteknő



Robosztus lehordópadló

szemes- vagy választható laposlánccal

A Strautmann univerzális trágyaszórógépek épp Önnek valók, ha

- ... az istállótrágyát értékes trágyának tekinti.
- ... ha Ön az istállótrágyát precízen szeretné kiszórni.
- ... ha Ön földnedves meszet, vagy komposztot szeretne kiszórni.
- ... ha Ön trágya jellegű anyagot szór ki.



Nagy hatékonyságú

- szórás a 1,55 méteres szóróművön keresztül

Állandó pontossága robosztus szórómű

segítségével Hardox kopóalkatrészek:
Tépőfogak, röpítőkanalak és kopásálló
lemezek

Strautmann univerzális trágyaszóró

- precíz
- robosztus
- erős

Majd 60 éves trágyaszórógyártó tapasztalattal a Strautmann cég a Streublitz-et folyamatosan fejlesztette és az ügyfelek igényeihez igazították.

Ön is profitáljon ebből!

Stabilitás, hosszú élettartam és rugalmasság tekintetében a Strautmann a mérce. Nagy terhelhetőség és hosszú élettartam a legfontosabb pontok, amelyek egy trágyaszórónál számítanak



1957 óta Streublitz oldalsó rakodással

Tartalom

Szórómű	4-5
Robosztus felépítés	6
Tengelyek és rugózás	7
Vezérlési variációk	8-9
Technikai adatok	11



Hátsó torlaszfal

- A finomszemcsés szóróelemek adagolt kinyeréséhez, mint pl. szennyvíziszap vagy komposzt

Tépőfogak/ Szóróhengerek

- Különálló tépőhengerek csavarozott tépőfogakkal
- Könnyen működtethető és kicserélhetők

Szóráshatároló berendezés

- Mechanikus vagy hidraulikus irányítás
- A földterület szélén vagy más területek mentén történő szóráshoz
- Pontos, tiszta munka
- Jobb, vagy baloldali határoló választható

Univerzális szórómű*

- Akár 24 m szórószélesség
- Pontos keresztirányú eloszlás
- Pontos szóráskép
- Maximális átfolyás

Szórótányér

- Hardox kopásálló lemezek, röpitőtényérok a hosszú élettartam érdekében

Szórómű meghajtás

- Meghajtás megerősített görgős lánc segítségével
- Automatikus láncfeszítés – nem igényel karbantartást és nem kopik
- Automatikus kenőrendszer a szóróműhajtó elemeknél választható
- Megerősített hajtótengely csapágyak

Kardánmeghajtás (opcionális)

- egyenletes futás és kopásálló
- láncok helyett kardántegely
- lánckerekek helyett szögghajtómű
- alacsony karbantartás hosszú élettartammal

A szórómű beállítása

Az optimális szórási minőség érdekében

- Az adagoló ajtó egyszerű beállítása
Minden szórandó anyaghoz és feltételhez igazítható
- A kompromisszummentes pontosság érdekében
- Erőt és üzemanyagot takarít meg



* Alapfelszereltség egy négyhengeres szórómű max. 8 m-es szórási távolsággal

Erős felépítés – nagy teljesítmény



Robosztus kivitel minőségi elemekből



Stabil acélfelépítmény

- Komlett stabil oldalfalak
- Hajtogatással készült oldalfalak és nagyméretű oldalrakoncák


Lehordópadló

- 14 mm szemesláncok egyenként 25 tonna szakítóerővel
- Tiszta és problémamentes mozgatás ragadós szóróanyag mellett is a minden harmadik lehordólánc lécnél lévő trapézprofil segítségével
- Nagy méretű hidromotoros hajtómű meghajtás



Komposzt oldalfaltoldás

- 300 mm magas
- Kifelé dől
- ➔ Növelhető a rakomány mennyisége
- ➔ Véd a rakomány kiszóródásától és a szennyeződéstől

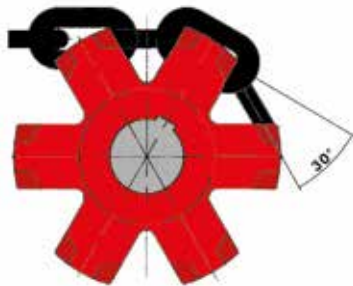

Lehordólánc

- Öntisztító
- A láncok alacsony fordulási szöge csökkenti a kopást és növeli a szemesláncok élettartamát.



Automatikus lehordólánCFeszítés

- A feszesség egyszerű ellenőrzése a homlokfalon
- A lánc egyszerű feszítése szükség esetén
- Egyenes és kényelmes testtartás a feszítésnél az optimális elhelyezésnek köszönhetően
- Csökkenti a kopást
- ➔ Költségkímélő





Egytengelyes

- VS 1205-nél
- Nagy gumikkal is lehet



Tandem-Boogie tengely

- A VS1604-2004 esetében
- Jó menettulajdonságok
- Alkalmazkodik a terepviszonyokhoz
- Hátsó tengely kormányzással kapható



Emelhető tengely a tandem-atengely esetében (választható)

- Nincs negatív függőleges terhelés – félig üres szóró esetében sem
- A traktor húzóerejének optimális átvitele és kihasználása
- Minimális kerékkopás



Mechanikus rúdrugózás

- Alapfelszereltség
- A kényelmesebb vezetéshez és a nagyobb biztonságért



Kényszerkormányzás

- Választható a VS1804 és 2004-hez
- A talaj, az abroncsok és a futómű védelme kanyarodáskor
- A nagyobb vezetési kényelem- és biztonság érdekében tolatásnál is.

A meghajtás biztosítása

A szórómű és minden egyes tányér külön biztosítása bütykös kuplunggal

- A hajtóműveket (piros) védi a károsodástól
- Külön bütyköskuplungok (sárga) teszik lehetővé az erő pontosabb elosztását és nagyobb működési biztonságot nyújtanak
- A szórómű fordulatszámának figyelése gondoskodik a lehordópadló automatikus megállításáról, ha a minimális sebesség alá süllyed

A Strautmann irányítási variációk



ISOBUS – irányítás és szórásmennyiség szabályozás

- A szóróra tervezték a Field Operator 120-szal
- Intuitív irányítás a nyomógombokon található egyértelmű jelzésekkel
- A gép állapota és integrált barázdaszámláló
- Szórásmennyiség szabályozás tömeg alapján és a mérlegelő szerkezet segítségével



Field Operator 300 field handle-vel

- Univerzális ISOBUS-terminál
- Adapter a GPS-antenna és a távoli számítógéppel történő adatcsere számára
- Kényelmes irányítás a Softkey-billentyűkkel
- Főbillentyűzet éjszakai üzemmóddal, hogy sötétben is lehessen dolgozni.



Barázdaszámláló

- ➔ Kiegészítésül a közvetlen kapcsolathoz és a kényelmes irányításhoz
- A barázdákat és a munkaórákat számolja





Közvetlen kapcsolat

- Egyszerű és robosztus
- A lehordópadlósebesség beállítása az olajáramlás segítségével
- A traktorülésből irányítható
- A fordulatszámfigyeléssel és az automatikus lehordópadló megállítással



Elektrohidraulikus vezérlés

- Egyszerű és biztonságos irányítás
- A lehordópadlósebesség fokozatmentes elektromos beállítása a potméterrel
- Fordulatszámfigyelés automatikus lehordópadló megállítás





Műszaki adatok



Uniwersalny rozrzutnik obornika VS 1205 - 2005 (40 km/h)

Műszaki adatok

Típus		VS 1205 egy- tengelyes	VS 1605 Tandem- tengelyes	VS 1805 Tandem- tengelyes	VS 2005 Tandem- tengelyes
Méretek					
Összméretek					
Hossz (4 tépőhenger/ 2 szórótányér)	m	7,93 / 8,14	7,93 / 8,14	7,93 / 8,14	8,43 / 8,64
Külső kerék szélesség	m	2,75	2,55	2,65	2,81
Magasság	m	3,34	3,18	3,18	3,57
Rakodási magasság	m	2,54	2,58	2,58	2,77
Önsúly					
- 4-Tépőhenger	kg	5.900	6.700	6.800	7.600
- 2-Szórótányér	kg	6.500	7.300	7.400	8.200
Megengedett össztömeg					
- felső vonórúdcsatlakozásnál	kg	12.000	16.000	18.000	20.000
- alsó vonórúdcsatlakozásnál	kg	13.000	17.000	19.000	22.000
Rakfelület belső méretek					
Hossz	m	5,53	5,53	5,53	6,03
- hátsó torlaszfalal	m	4,85	4,85	4,85	5,35
Szélesség	m	1,93	1,93	1,93	1,93
Magasság	m	1,06	1,06	1,06	1,06
4 Tépőhengeres szórómű	m	1,46	1,46	1,46	1,46
2 Röptőtányéros szórómű	m	1,55	1,55	1,55	1,55
Hátsó torlaszfal nyitás	m	1,55	1,55	1,55	1,55
Rakomány térfogat	m ³	16,5	16,5	16,5	18,0
- hátsó torlaszfalal	m ³	14,5	14,5	14,5	16,0
Méretek abronccsal		750/45 R 26,5	600/50 R 22,5	600/50 R 22,5	710/50 R 26,5
Teljesítménykövetelmények	PS	120	120	120	150



straumann



A Straumann cég fő gyáregysége Bad Laerben

A B. Straumann & Söhne GmbH u. Co. KG egy máig családi tulajdonban lévő mára már a 4. Generáció irányításával 85 éve folyamatosan kimagasló szakmai elismerésekkel működő vállalat. A Straumann gépgyár második gyártási helyszíne Lwówek (Lengyelország). A Straumann cégcsoport Lengyelországi modern gyára készíti az egyedi gépalkatrészeket és a pótkocsik alkatrészeit, valamint kiegészítő berendezéseket, rakodó kanalakat. A Straumann Gépgyártó Hungaria Kft. Mátranovákon

található és üzemegységében mintegy 100 alkalmazott dolgozik. A magyarországi üzemegység a lakatosipari, lemezmezmunkáló tevékenységekre specializálódott és gyártja a hegesztett alkatrészeket, komponenseket.

Mivel széles körű tapasztalattal rendelkezünk a szarvasmarha-etetés, Takarmányozás, univerzális szóró-, és szállítástechnológia valamint a Adagolástechnika és a Biogázüzemek vonatkozásában, így ebben az ágazatban az Ön partnere a Straumann.



Pol-Straumann



Straumann Gépgyártó Hungaria Kft.

H-3143 Matranovák, Szabadság út 51. · Tel.: +36 32 548-210 · info@straumann-hungaria.com · www.straumann.com