



straumann



Takarmánykeverő

**Verti-Mix
400/500**



Verti-Mix 400 / 500

Kis keverés nagy hatásokkal

A kiosztás az oldalsó tolóajtók

segítségével lehetővé teszi, hogy mindkét oldalon egyszerre helyezze el a takarmányt

Kényelmes felszállás hátul a lehajtható

lépcsőfokok segítségével

- Optimális ellenőrzés
- Kis mennyiségű takarmány egyszerű hozzáadása



A vonórúd alsó, illetve felső függesztéssel is kapható

- Egyszerű magasságállítás a különböző furatok segítségével

Mechanikus támasztóláb,

választható hidraulikusan is.

Homogén keverés a Vario² keverőcsiga segítségével

A Vario² keverőcsiga – variálhatóság és erő minden célra.

A szabadalmaztatott késbeállítás segítségével a Vario² keverőcsiga minden esetben optimálisan az Ön üzemének igényeihez igazítható. A robosztus és karbantartást nem igénylő szöghajtómű hosszú élettartamról gondoskodik nagy igénybevétel mellett is.



A speciális késvariáció a Vario² keverőcsiga

Bálabontókészlet:

Oldalfaltoldás (15 cm) választható

- gyári vagy utólagosan
- Növeli a keverőtartályt



Mérlegelés és irányítás



PTM HL 50

- Programozott mérlegbeállítás
- 50 recept
- 30 komponens



Rádiós távvezérlő PTM AV 50

- PTM AV 50 rádióvezérlés
- PTM HL 50-hez illeszkedik
- 30 m hatósugár



Közvetlen traktorkapcsolat
Minden funkcióhoz a traktoron egy kettős működtetésű vezérlőszelepre van szükség



Bowdenes vezérlés

Kettős működtetésvezérlő szükséges a traktorban vagy egyszeres működtetésvezérlő szabad visszatérővel



Elektromos irányítás

Kettős működtetésvezérlő szükséges a traktorban vagy egyszeres működtetésvezérlő szabad visszatérővel

Takarmánykeverőkocsi Verti-Mix 400/500


Műszaki adatok

Típus		Verti-Mix 400	Verti-Mix 500
Méretetek			
Hossz	m	3,62	3,62
Szélesség			
- egyoldalú kiosztás	m	1,79	1,79
- mindkét oldali kiosztás	m	1,88	1,88
Magasság	m	1,92	2,18
Falvastagság	mm	6	6
Padlólemez	mm	12	12
Nyomtáv	m	1,35	1,35
Abroncok külső szélesség	m	1,62	1,62
Hasznos tartálméret*	m ³	4,0	5,0
Önsúly*			
- Kiosztás egyoldalú	kg	1.560	1.600
- Kiosztás kétoldalú	kg	1.660	1.700
Megengedett össztömeg	kg	3.000	3.000
Össztömeg	kg	850	1.000
Tengelyteher	kg	2.150	2.500
Kiosztási magasság	m	0,58	0,58
Teljesítményigény	KW/LE	26 / 35	26 / 35

* Ténylegesen hasznosítható tartálméret; A csigák levonásra kerülnek a tartálméretből

...ációk az Ön igényeihez igazítják gát:

Szalmaaprító (hosszú/rövid)

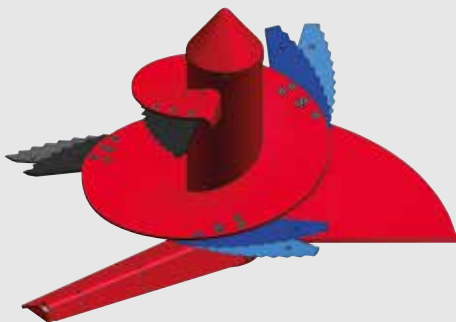



strautmann



A Strautmann cég fő gyáregysége Bad Laerben

A B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG egy máig családi tulajdonban lévő mára már a 4. Generáció irányításával 85 éve folyamatosan kimagasló szakmai elismerésekkel működő vállalat. A Strautmann gépgyár második gyártási helyszíne Lwówek (Lengyelország). A Strautmann cégcsoport Lengyelországi modern gyára készíti az egyedi gépalkatrészeket és a pótkocsik alkatrészeit, valamint kiegészítő berendezéseket, rakodó kanalakat. A Strautmann Gépgyártó Hungaria Kft. Mátranovákon

található és üzemegységében mintegy 100 alkalmazott dolgozik. A magyarországi üzemegység a lakatosipari, lemezmezmunkáló tevékenységekre specializálódott és gyártja a hegesztett alkatrészeket, komponenseket.

Mivelszélés körű tapasztalattal rendelkezünk a szarvasmarha-etetés, Takarmányozás, univerzális szóró-, és szállítástechnológia valamint a Adagolástechnika és a Biogázüzemek vonatkozásában, így ebben az ágazatban az Ön partnere a Strautmann.



Pol-Strautmann



Strautmann Gépgyártó Hungária Kft.

H-3143 Matranovák, Szabadság út 51. · Tel.: +36 32 548-210 · info@strautmann-hungaria.com · www.strautmann.com