



Épandeur à fumier

Épandeur CS



Compacité et polyvalence

– L'épandeur CS



Bandes de protection robustes
Évitent des endommagement des ridelles

Ridelles rabattables
pour adapter le volume
de chargement

Dispositif d'épandage à 4 hérissons
pour un épandage homogène avec une
largeur de travail maximale de 8 m

Épandeur CS

Conçu essentiellement pour les exploitations possédant leurs propres machines, cet épandeur compact assure un épandage efficace du fumier de stabulation. Grâce aux ridelles rabattables, il offre la possibilité d'une double utilisation comme remorque de transport.

- CS 75-95
- Capacités de 7,5 m³ et 9,5 m³
- Prise en main aisée

Sommaire

Dispositif d'épandage et fond mouvant	4-5
Caisse et châssis	6
Commande et caractéristiques techniques	7

Design robuste pour des performances maximales

- Dispositif d'épandage et fond mouvant

- + Dispersion fine du fumier
- + Épandage optimal
- + Débits élevés
- + Idéal pour l'épandage sur les pâturages



Dispositif d'épandage à 4 hérissons

- Quatre hérissons verticaux pour des largeurs de travail de 6 et 8 m
- Les dents d'épandage en éventail assurent un broyage homogène du produit



Boîtiers du dispositif d'épandage


- Maintenance simple pour une grande fiabilité
- Des fenêtres de contrôle sur chaque boîtier du dispositif d'épandage permettent un contrôle visuel rapide des niveaux d'huile.

Sous réserve de modifications techniques



Fond mouvant

- Avancement sûr du fond mouvant grâce à un (CS 75) ou deux (CS 95) tapis à chaînes
- Chaînes en acier rond de 10 mm d'épaisseur avec charge de rupture de 13 t par chaîne
- Les barrettes de fond mouvant boulonnées facilitent le remplacement des pièces endommagées.
- Plancher en bois de 25 mm d'épaisseur

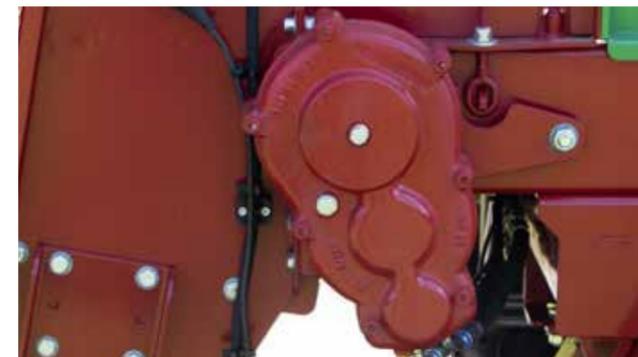

Entraînement du fond mouvant

- Transmission puissante avec entraînement hydraulique
- Réglage de la vitesse du fond mouvant au moyen de la vanne de régulation sur la flèche d'attelage
- Le réglage en continu permet une adaptation simple et précise du débit d'épandage.

Sous réserve de modifications techniques

Conception optimale au service du confort

– Caisse et châssis



Ridelles et rehausses

- Rehausses de 400 mm de hauteur en option pour augmenter le volume de chargement
- Rehausses rabattables pour réduire la hauteur de chargement
- Chargement aisé même avec de petits tracteurs ou chargeurs de ferme
- Ridelles entièrement rabattables
- Double utilisation possible comme remorque de transport



Châssis

De série

- Essieu simple avec plusieurs versions de pneumatiques
- Pneumatiques largement dimensionnés pour une faible résistance au roulement et une protection optimale de la couche végétale

En option sur le CS 95

- Essieu tandem suspendu pour un grand confort de conduite
- Excellent comportement routier



Regroupement des points de graissage

- Rampe de graissage en option pour les paliers supérieurs des hérissons
- Maintenance simple et confortable



Tout sous la main

– Commande de l'épandeur




Raccord direct simple

- Commande des fonctions hydrauliques par le biais du raccord direct au tracteur
- Réglage de la vitesse du fond mouvant via une vanne de régulation de débit

Caractéristiques techniques

	CS 75 avec pneumatiques 520/50 R 17	CS 95 avec pneumatiques 520/50 R 17
Dimensions		
Longueur [m]	6,16	6,96
Hauteur [m]	2,84	2,88
Écartement extérieur des roues [m]	2,17	2,17
Hauteur de chargement [m]	1,75	1,79
Poids propre		
Poids propre avec équip. de base [kg]	2.000	2.300
Poids total autorisé en charge		
Poids total autorisé en charge [kg]	5.700	8.000
Puissance requise		
Puissance requise à partir de	25 kW / 35 PS	36 kW / 50 PS
Dimensions intérieures de caisse		
Longueur [m]	3,70	4,60
Largeur [m]	1,80	1,80
Hauteur des ridelles [m]	0,50	0,50
Volume de chargement		
Volume de chargement [m ³]	7,5	9,5
Dispositif d'épandage		
Section de passage du dispositif d'épandage [m]	1,15	1,15

Aperçu de nos solutions pour votre entreprise :

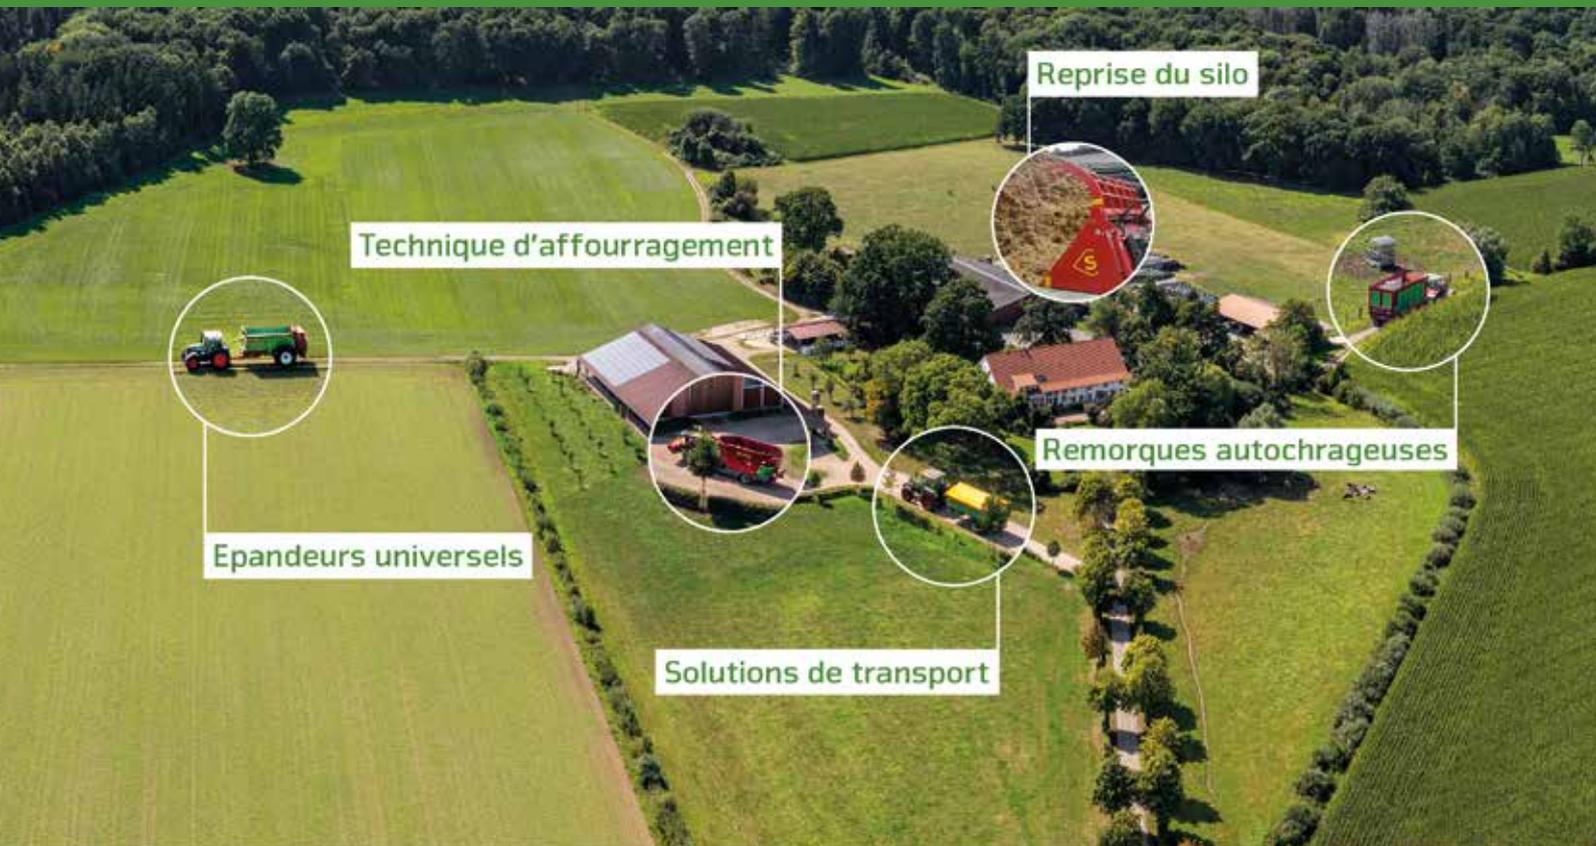

Epandeurs universels

Technique d'affouragement

Solutions de transport

Reprise du silo

Remorques autochargeuses

www.straumann.com

B. Straumann & Söhne GmbH u. Co. KG



Bielefelder Straße 53
D-49196 Bad Laer
Tel.: +49(0)5424/802-0
info@straumann.com
www.straumann.com